EasySport



BAFANG

Moteur CENTRAL Couple 80 Nm

Batterie 500 Wh



Moteur

CENTRAL BAFANG - M410 - 48 V - 80 NM

Batterie

500 WH - CELLULES SAMSUNG

Display

BAFANG - DP C221

Assistance

5 MODES D'ASSISTANCE

Autonomie 50 - 100 KM

Cadre **CADRE MTB - ALUMINIUM 6061**

Fourche

SR SUNTOUR - XCM 100 MM DE DÉBATTEMENT

Transmission / vitesses

SHIMANO CUES / 11 VITESSES / 11-50T

À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO HD-M275 160 MM AV. ET AR.



Potence

ZOOM - TDS-D631 (31.8MM) - ROUTING INTÉGRÉ

Guidon

CINTRE: ZOOM - GUIDON MTB 720 MM POIGNÉES: ERGONOMIQUES NOIRES

MACH1 - 29" DOUBLES PAROIS

CST PATROL (C1846) 29X2,25

Selle

SELLE ROYAL - ESSENZA

Tige de selle

RIGIDE - MODE - 27,2X 350 MM

Éclairage


LUMIÈRE AVANT ET ARRIÈRE 20 LUX A PILE

S: 40 CM - 29" / M: 45 CM - 29" / L: 50 CM - 29"

Poids 25 KG

CADRE 5 ANS. PIÈCES 2 ANS

EasySport

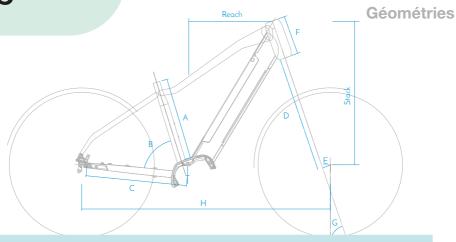

| Easysport | |
|--|-------------|
| Taille | М |
| Taille cycliste | 1m65 - 1m95 |
| Reach : Distance horizontale pédalier > guidon | 410mm |
| Stack : Élévation pédalier > guidon | 642mm |
| Diamètre de roue | 29" |
| Suspension avant | 100mm |
| A - Longueur du tube de selle | 450mm |
| B - Angle du tube de selle | 73° |
| C - Longueur des bases | 480mm |
| D – Longueur de fourche | 515mm |
| E - Déport de la fourche | 46mm |
| F - Longueur douille de direction | 180mm |
| G - Angle de chasse | 70° |
| H - Empattement | 1170mm |

EasySport



BAFANG

Moteur CENTRAL Couple 80 Nm

Batterie 500 Wh



Moteur

CENTRAL BAFANG - M410 - 48 V - 80 NM

Batterie

500 WH - CELLULES SAMSUNG

Display BAFANG - DP C221

5 MODES D'ASSISTANCE

Autonomie 50 - 100 KM

Assistance

Cadre

CADRE MTB - ALUMINIUM 6061

Fourche SR SUNTOUR - XCM 100 MM DE DÉBATTEMENT

Transmission / vitesses

SHIMANO CUES / 11 VITESSES / 11-50T

À DISQUE HYDRAULIQUES TEKTRO HD-M275 160 MM AV. ET AR.



ZOOM - TDS-D631 (31.8MM) - ROUTING INTÉGRÉ

Guidon

CINTRE: ZOOM - GUIDON MTB 720 MM POIGNÉES: ERGONOMIQUES NOIRES

MACH1 - 29" DOUBLES PAROIS

CST PATROL (C1846) 29X2,25

Selle

SELLE ROYAL - ESSENZA

Tige de selle

RIGIDE - MODE - 27,2X 350 MM

Éclairage


LUMIÈRE AVANT ET ARRIÈRE 20 LUX A PILE

S: 40 CM - 29" / M: 45 CM - 29" / L: 50 CM - 29"

Poids 25 KG

CADRE 5 ANS. PIÈCES 2 ANS

EasySport

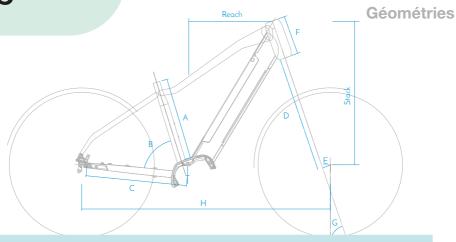

| Easysport | |
|--|-------------|
| Taille | М |
| Taille cycliste | 1m65 - 1m95 |
| Reach : Distance horizontale pédalier > guidon | 410mm |
| Stack : Élévation pédalier > guidon | 642mm |
| Diamètre de roue | 29" |
| Suspension avant | 100mm |
| A - Longueur du tube de selle | 450mm |
| B - Angle du tube de selle | 73° |
| C - Longueur des bases | 480mm |
| D – Longueur de fourche | 515mm |
| E - Déport de la fourche | 46mm |
| F - Longueur douille de direction | 180mm |
| G - Angle de chasse | 70° |
| H - Empattement | 1170mm |